

GRUPOS MOTOBOMBAS DIESEL

“ GH ” CON MOTOR DEUTZ



MANUFACTURAS
ALDOMA, S.L.
SYSTEMAS DE RIEGO

GRUPOS MOTOBOMBA "GH" DEUTZ



MODELO: F3L912-65/315 B

PVP	CON BANCADA	CON CARRETILLA
	VELOCIDAD r.p.m.	CAUDAL LITROS/HORA
1.800	124.000	51
	112.000	52
	100.000	54
1.900	118.000	58
	105.000	60
	90.000	63
2.000	110.000	67
	97.000	68
	80.000	70

MODELO: F4L912-80/315 B

PVP	CON BANCADA	CON CARRETILLA
	VELOCIDAD r.p.m.	CAUDAL LITROS/HORA
1.800	150.000	57
	124.000	59
	100.000	60
1.900	157.000	64
	131.000	65
	105.000	67
2.000	135.000	70
	110.000	72
	100.000	74

MODELO: F4L912-F33K100/2-F

PVP	CON BANCADA	CON CARRETILLA
	VELOCIDAD r.p.m.	CAUDAL LITROS/HORA
1.800	84.000	86
	72.000	88
	60.000	99
1.900	84.000	97
	72.000	99
	60.000	105
2.000	84.000	108
	72.000	111
	60.000	112

MODELO: F6L912-100/315 B

PVP	CON BANCADA	CON CARRETILLA
	VELOCIDAD r.p.m.	CAUDAL LITROS/HORA
1.800	270.000	55
	240.000	58
	214.000	60
1.900	250.000	62
	225.000	67
	190.000	68
2.000	230.000	70
	200.000	76
	150.000	80

MODELO: F6L912-F33K100/3-H

PVP	CON BANCADA	CON CARRETILLA
	VELOCIDAD r.p.m.	CAUDAL LITROS/HORA
1.800	140.000	83
	120.000	98
	96.000	110
1.900	140.000	105
	120.000	115
	96.000	125
2.000	120.000	128
	108.000	133
	96.000	138

GRUPOS MOTOBOMBA EQUIPADOS CON:


- * Arranque eléctrico **sin batería.**
- * Electroimán de parada.
- * Silenciador colector de escape.
- * Protección de correas.
- * Cuadro automático con centralita.
- * Bancada

OPCIONAL

- * Depósito combustible 90 Litros montado
- * Carretilla no homologada para circular por carretera.

* **NOTA:** Para otras prestaciones, consultar.

GRUPOS MOTOBOMBA "GH" DEUTZ

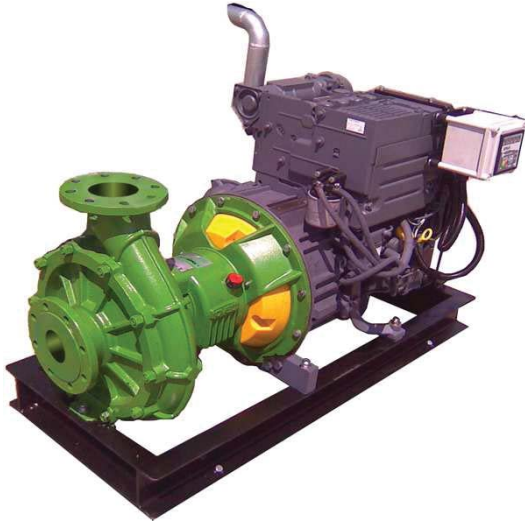

MODELO: F3L2011/F33P100KF

	VELOCIDAD (r.p.m.)							
	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
A.T.M. (METROS)	40	119	130					
45	83	108	123					
50		60	93	114				
55				72	100			
60						88		
65							66	70
70								65

*VALORES DE CAUDAL (m³/h)

MODELO: F2L2011/F33P100K-I

	VELOCIDAD (r.p.m.)							
	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
A.T.M. (METROS)	25	122	132					
30	95	108						
35	47	73	96	105				
40			45	65	95			
45						60	86	
50								67
55								

*VALORES DE CAUDAL (m³/h)

MODELO: F3L2011/F33K80/3E

	VELOCIDAD (r.p.m.)							
	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
A.T.M. (METROS)	40	82	88					
45	76	79	86					
50	70	74	78	85				
55	65	69	72	78	85			
60	55	63	66	72	80	85		
65	46	53	62	66	74	80	85	
70	35	46	56	62	69	74	80	85
75		33	45	54	62	68	74	80
80			31	44	53	62	68	76
85				28	43	54	62	68
90					27	44	53	63
95						27	44	54
100							25	44
105								30
110								25

*VALORES DE CAUDAL (m³/h)


MODELO: F2L2011/F33K80/2E

	VELOCIDAD (r.p.m.)							
	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
A.T.M. (METROS)	30	84	90					
35	75	79	88					
40	66	71	77	87				
45	55	61	67	73	81			
50	38	49	60	65	72			
55		30	42	56	63	70		
60				38	52	60	67	
65					24	46	55	
70							40	54
75								31

*VALORES DE CAUDAL (m³/h)

GRUPOS MOTOBOMBA EQUIPADOS CON:

- * Arranque eléctrico **sin batería.**
- * Electroimán de parada.
- * Silenciador colector de escape.
- * Protección de correas.
- * Cuadro automático con centralita.
- * Bancada

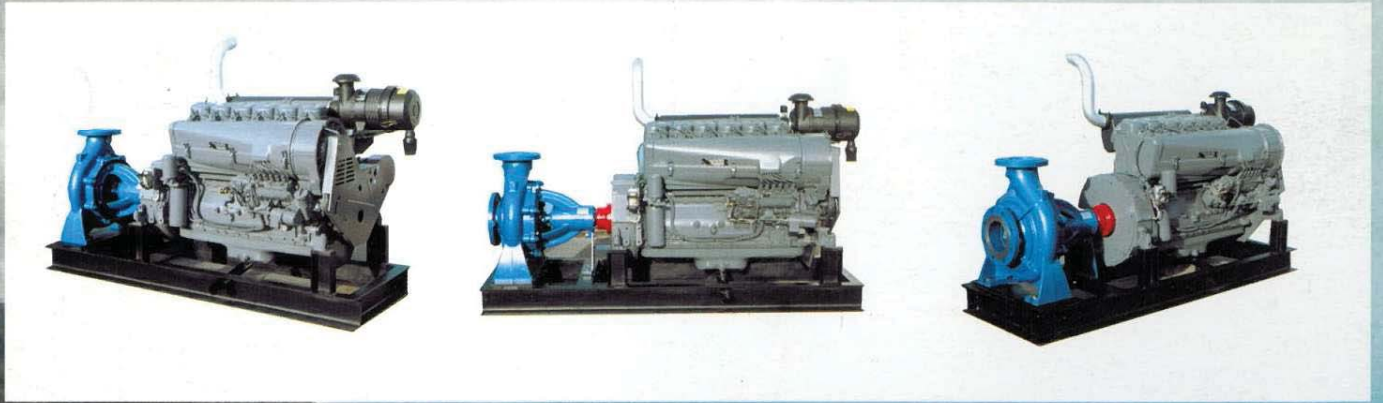

MANUFACTURAS
ALDOMA, S.L.
SYSTEMAS DE RIEGO